

MOTOSIERRAS A COMBUSTIÓN NIWA




CON EQUIPO DE CORTE

OREGON®



Grupo Haras
generando soluciones

CNW-25T

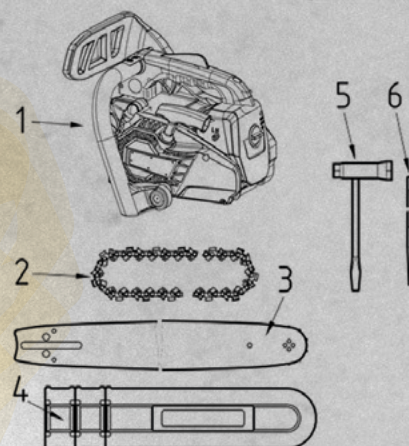

- (1) Unidad de potencia
- (2) Cadena de sierra
- (3) Barra guía
- (4) Funda de la barra
- (5) Llave de bujía
- (6) Lima

Especificaciones técnicas

Esta motosierra con mallar en T es perfecta para trabajos de poda en altura, ofreciendo un rendimiento eficiente y confiable. Su diseño compacto y robusto permite cortes precisos y rápidos, facilitando el manejo y control durante el uso en altura. Ideal para profesionales que buscan una herramienta potente y duradera para mantener sus árboles y arbustos en óptimas condiciones.

Tipo de motor:
2T

Peso:
5,5Kg

Cilindrada:
25,4 c.c.

Potencia:
0,9 Kw

Capacidad de combs.
0,23 lts

Tamaño de Espada:
12 "

CNW-38



Sus cortadores necesitan ser afilados cuando:

- El serrín se convierte en polvo.
- Necesitas fuerza extra para aserrar.
- El camino de corte no va recto.
- Aumenta la vibración.
- Aumento del consumo de combustible.



Especificaciones técnicas

Esta motosierra es un clásico para el usuario exigente, una máquina segura, confiable y de gran rendimiento, cuando salgas a tu jardín no te olvides de ella. Está equipada con bomba de aceite con cuerpo de aluminio.

Calibre:
1.5 mm

Peso:
8.44 Kg

Cilindrada:
50 c.c.

Potencia:
2.2 Kw

Capacidad de combs.
0.55 lts

Tamaño de Espada:
20 " "

CNW-45

Especificaciones técnicas

Potente y equilibrada la CNW-45 es una gran compañera para trabajos en fincas y jardines, para aquel usuario que valora la calidad de serrado. Está equipada con bomba de aceite con cuerpo de aluminio.

Calibre:
1.5mm

Peso:
7.96 Kg

Cilindrada:
45 c.c.

Potencia:
2.1 Kw

Capacidad de combs.
0,55 lts

Tamaño de Espada:
18 “ “



Aceite de cadena:

Utilice aceite especial de sierra de cadena durante todo el año. No utilice residuos ni aceite regenerado que pueda dañar la bomba de aceite.

CNW-50



Combustible:

Los motores están lubricados por aceite especialmente formulado para el uso de motores de gasolina de 2 ciclos refrigerados por aire. Si el aceite no está disponible, utilice un aceite de calidad antioxidante añadido expresamente etiquetado para el uso de motor de 2 ciclos refrigerado por aire.



Especificaciones técnicas

Esta motosierra es un clásico para el usuario exigente, una máquina segura, confiable y de gran rendimiento, cuando salgas a tu jardín no te olvides de ella. Está equipada con bomba de aceite con cuerpo de aluminio.

Calibre:

1.5 mm

Peso:

8.44 Kg

Cilindrada:

50 c.c.

Potencia:

2.2 Kw

Capacidad de combs.

0.55 lts

Tamaño de Espada:

20 " "

CNW-62

Especificaciones técnicas

Con esta poderosa y robusta herramienta no hay obstáculo que no puedas superar, para uso exigente e intensivo esta motosierra se destaca por su poder, eficiencia y seguridad. Está equipada con bomba de aceite con cuerpo de aluminio.

Calibre:
1.5mm

Peso:
10.4 Kg

Cilindrada:
62 c.c.


Potencia:
3.2 Kw

Capacidad de combs.
0,23 lts

Tamaño de Espada:
12 "



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| (1) Cadena de sierra | (8) Bloqueo del gatillo |
| (2) Espada | (9) Mango trasero |
| (3) Guardia delantera | (10) Disparador del acelerador |
| (4) Manija de arranque | (11) Interruptor del motor |
| (5) Cubierta del filtro | (12) Tanque de petróleo |
| (6) Tuerca de bloqueo | (13) Depósito de combustible |
| (7) Botón estrangulamiento | (14) Asa delantera |

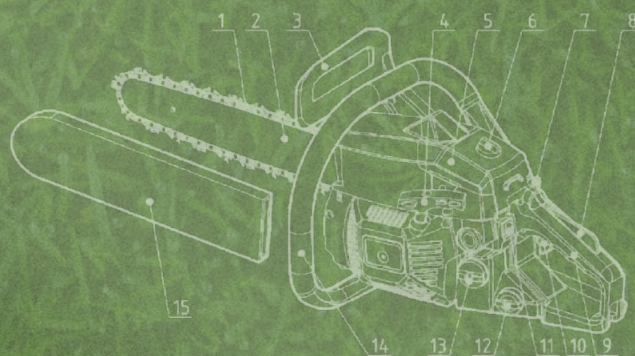

LUBRICANTES

RECOMENDADOS POR NIWA



SAE 30 | Mineral | Monogrado **0.6 L** |

Este es un aceite lubricante monogrado de base mineral con viscosidad SAE 30, recomendado para motores de cuatro tiempos de equipos de jardín, como cortadoras de césped, motosierras y generadores pequeños. Es ideal para climas cálidos o temperaturas estables, ya que mantiene su viscosidad sin variaciones drásticas.

| Monogrado **1.4 L** | Mineral | **SAE 30**

Este lubricante es similar al anterior en cuanto a sus características, pero en una presentación más grande de 1.4 litros, ideal para quienes necesitan una mayor cantidad de aceite para mantenimiento frecuente.



10W-40 | Semisintético | Multigrado **1 L** |

Este es un aceite semisintético con viscosidad multigrado 10W-40, lo que significa que es más versátil que los aceites monogrado. Su viscosidad varía según la temperatura, asegurando una mejor lubricación en condiciones de arranque en frío y un buen rendimiento en temperaturas elevadas. Es ideal para motores que funcionan en ambientes con variaciones climáticas amplias.



Grupo Haras
generando soluciones

FABRICA Y DISTRIBUYE
www.grupoharas.pe